


MAB 825 V / MAB 845 V

Volle Leistung und Flexibilität für Stahl-, Anlagen- und Maschinenbau. Mit regelbarem automatischem Vorschub.

**DER CHAMPION
IN SEINER
GEWICHTSKLASSE**

Drehmomentkontrolle

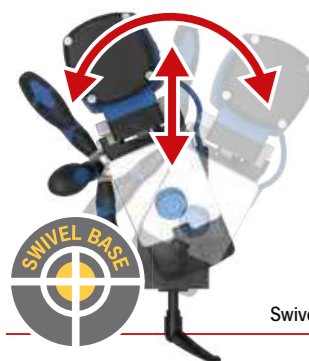

Magnetindikator

Permanente Innenschmierung

Swivel-Base-Justier Vorrichtung (Mehr Informationen auf Seite 9)



- ▶ Der automatische Vorschub wird am Drehkreuz ein- und ausgekoppelt und ist in jeder Position zuschaltbar
- ▶ Die stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeit sorgt für optimale Nutzung des jeweiligen Werkzeugs
- ▶ Bei Erreichen der oberen oder unteren Endposition wird der Vorschub automatisch deaktiviert

- ▶ Die Weiterbearbeitung ist durch manuelle Umschaltung jederzeit möglich
- ▶ Safety-Control-Abschaltung: Verliert der Magnet die Haftung, schalten Bohr-, und Vorschubmotor automatisch ab
- ▶ Die Maschine kann auch mit manuellem Vorschub verwendet werden

MAB 825 V / MAB 845 V	
Motorleistung	1800 Watt
Spannung	230 V AC 50 – 60 Hz
Hub	255 mm
Magnetabmessung	110 x 220 x 54 mm
Gewicht	34 kg
Spindelkonus	MK 3
Lastdrehzahl Stufe 1: 40 – 100 min ⁻¹	Lastdrehzahl Stufe 2: 65 – 175 min ⁻¹
Lastdrehzahl Stufe 3: 140 – 360 min ⁻¹	Lastdrehzahl Stufe 4: 220 – 600 min ⁻¹
Drehmoment-Kontrolle	✓
Vollwellen-Regelelektronik	✓
Thermoschutz	✓
Rechts-/Linkslauf	✓
Rutschkupplung	✓
Permanente Innenschmierung	✓
Kohlebürsten-Verschleißanzeige	✓
Magnet-Indikator	✓
Vorschub	automatisch – stufenlos regelbar
MAB 825 V 230 V	4.035,- €
MAB 825 V 110/125 V	auf Anfrage
MAB 845 V 230 V	4.120,- €
MAB 845 V 110/125 V	auf Anfrage


Lieferumfang					
1 Kernbohrmaschine MAB 825 V / MAB 845 V					
1 Austreiber MK 3					
1 Industriefaufnahme ZIA 319-KN, 19 mm Weldon (3/4")					
1 Industriefaufnahme ZIA 332-KN, 32 mm Weldon (1 1/4")					
1 Auswerferstift ZAK 075 + 090 + 100 + 120					
1 Sechskant-Winkelschraubendreher Größe SW6 + SW8					
1 Transportkoffer mit Laufrollen					
1 Sicherungsspanngurt					
1 Betriebsanleitung					
Kernbohrer	Spiralbohrer	Reibahle	Senker	Gewinde	
Vorschub automatisch					
max. Ø 60	Ø 26	Ø 31,75			
Schnitttiefe					
30-55 mm					
Vorschub manuell					
max. Ø 100	Ø 31,75	Ø 31,75	Ø 50	Ø max. M30	
Schnitttiefe					
30-55-75-110 mm					



MAB 1300 V

Souveräne Leistung durch überlegene Kraftentfaltung. Die MAB 1300 V ist die zurzeit stärkste Magnet-Kernbohrmaschine mit regelbarem automatischem Vorschub.

**VOLLE KRAFT VORAUS
MIT REGELBAREM
VORSCHUB**

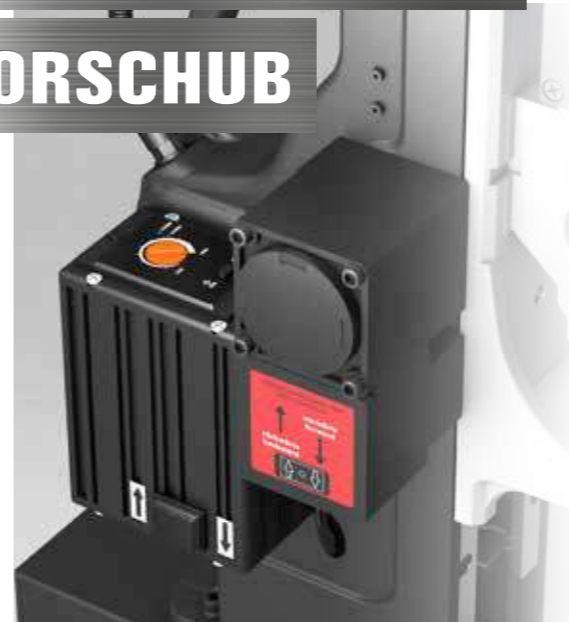

- ▶ Merkmale und Ausstattung der MAB 1300 V identisch mit MAB 825 V / MAB 845 V (siehe linke Seite)

MAB 1300 V	
Motorleistung	2300 Watt
Spannung	230 V AC, 50 – 60 Hz
Hub	310 mm
Magnetabmessung	120 x 360 x 65 mm
Gewicht	51 kg
Spindelkonus	MK 4
Lastdrehzahl Stufe 1: 30 – 80 min ⁻¹	Lastdrehzahl Stufe 2: 50 – 120 min ⁻¹
Lastdrehzahl Stufe 3: 130 – 350 min ⁻¹	Lastdrehzahl Stufe 4: 210 – 550 min ⁻¹
Drehmoment-Kontrolle	✓
Vollwellen-Regelelektronik	✓
Thermoschutz	✓
Rechts-/Linkslauf	✓
Rutschkupplung	✓
Permanente Innenschmierung	✓
Kohlebürsten-Verschleißanzeige	✓
Magnet-Indikator	✓
Vorschub	automatisch – stufenlos regelbar
MAB 1300 V 230 V	5.150,- €
MAB 1300 V 110/125 V	auf Anfrage



Lieferumfang					
1 Magnet-Kernbohrmaschine MAB 1300 V – ohne Gegenhalter					
1 Austreiber MK 4					
1 Industriefaufnahme ZIA 419-KN, 19 mm Weldon (3/4")					
1 Industriefaufnahme ZIA 432-KN, 32 mm Weldon (1 1/4")					
1 Auswerferstift ZAK 075 + 090 + 100 + 120					
1 Sechskant-Winkelschraubendreher Größe SW6 + SW8					
1 Transportkoffer mit Laufrollen					
1 Sicherungsspanngurt					
1 Betriebsanleitung					
Kernbohrer	Spiralbohrer	Reibahle	Senker	Gewinde	
Vorschub automatisch					
max. Ø 60	Ø 32	Ø 50			
Schnitttiefe					
30-55 mm					
Vorschub manuell					
max. Ø 130	Ø 45	Ø 50	Ø 80	Ø max. M42	
Schnitttiefe					
30-55-75-110 mm					

